


SMA-R – Steckverbindung

OE5VLL Erwin

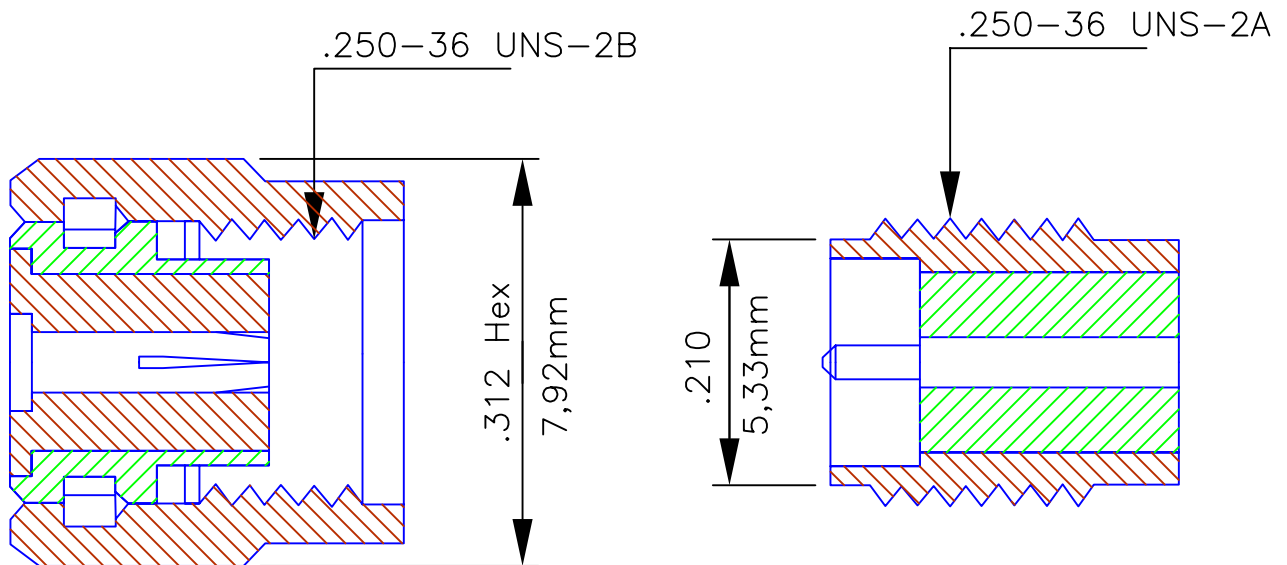

| | |
|------------------|---|
| Impedanz: | 50 Ohm |
| Stift-Durchm.: | 0,96 mm |
| Verschluss: | Schraub |
| Gewinde: | .250-36 UNS-2A/B |
| Gewindesteigung: | 0,706 mm |
| Verwendung: | u.A. Funklan |
| Bemerkung: | -R bedeutet, Stift und Buchse sind vertauscht |